#### ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС»

# Контрольно-кассовая техника

# Смарт-терминал АЛЬЯНС 20Ф

Паспорт AL.C171.00.000 ПС



г. Москва 2023

# Содержание

1. Общие указания	4
2. Общие сведения о ККТ	4
3. Основные технические данные и характеристики	6
4. Стойкость к внешним воздействиям	12
5. Надежность	12
6. Описание маркировки	12
7. Комплектность	13
8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка	14
9. Указания по заполнению паспорта ККТ	14
10. Указания по вводу в эксплуатацию	15
11. Указания по проведению пуско-наладочных работ	15
12. Свидетельство о приёмке	16
13. Свидетельство об упаковке	16
14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию	17
15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах	18
16. Сведения об активизации и закрытии ФН	19
17. Отметки о техническом обслуживании	20
18. Сведения о ремонтах узлов ККТ	21
19. Маркировка ККТ	22
20. Заявка на гарантийный ремонт	23
21. Акт вывода ККТ из эксплуатации	31

### 1. Общие указания

- 1.1. ККТ АЛЬЯНС 20Ф является контрольно-кассовой техникой и соответствует всем требованиям, установленным Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов¹ в Российской Федерации» (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в редакции ФЗ №35-ФЗ от 06.03.2022) и ФФД, утвержденным ФНС Приказом 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
- 1.2. ККТ АЛЬЯНС 20Ф имеет уникальный для своего наименования номер версии ККТ, присвоенный ее изготовителем 250.
- 1.3. Перед вводом АЛЬЯНС 20Ф в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с документом «Руководство по эксплуатации».
- 1.4. Паспорт на ККТ должен постоянно находиться у пользователя ККТ.
- 1.5. Все записи в паспорте необходимо производить чернилами, отчетливо и аккуратно.
- 1.6. Все виды проведенного ремонта и замены должны регистрироваться в таблице «Сведения о ремонтах узлов ККТ» (см. пункт 18 настоящего паспорта).

#### 2. Общие сведения о ККТ

- 2.1. ККТ АЛЬЯНС 20Ф соответствует техническим условиям ТУ 28.23.13-039-85384551-2023.
- 2.2. ККТ АЛЬЯНС 20Ф прошла сертификацию на электромагнитную совместимость и электробезопасность в системе ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ. ККТ АЛЬЯНС 20Ф внесена в реестр контрольно-кассовой техники.
- 2.3. ККТ АЛЬЯНС 20Ф содержит внутри корпуса программно-аппаратные средства, фискальный накопитель, часы реального времени и устройство печати фискальных документов, обеспечивающие соответствие контрольно-кассовой техники требованиям, установленным Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ, в редакции ФЗ №35-ФЗ от 06.03.2022) и ФФД, утвержденным ФНС Приказом 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

Фискальный накопитель является программно-аппаратным шифровальным (криптографическим) средством защиты фискальных данных в опломбированном корпусе, содержит ключи фискального признака, обеспечивает возможность формирования фискальных признаков и запись фискальных данных в некорректируемом виде (с фискальными признаками), их энергонезависимое долговременное хранение, проверку фискальных признаков, расшифровывание и аутентификацию фискальных документов, подтверждающих факт получения оператором фискальных данных фискальных документов, переданных контрольно-кассовой техникой, направляемых в контрольно-кассовую технику оператором фискальных данных (далее — подтверждение оператора), а также

1— Расчеты — прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Паспорт

обеспечивающее возможность шифрования фискальных документов в целях обеспечения конфиденциальности информации, передаваемой ОФД, и выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Операторы фискальных данных - организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, получившие в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешение на обработку фискальных данных. ККТ внесена в реестр контрольно-кассовой техники.

- 2.4. ККТ АЛЬЯНС 20Ф после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчета, осуществляемого безналичными средствами платежа в сети «Интернет».
- 2.5. ККТ АЛЬЯНС 20Ф обеспечивает передачу данных при расчетах за маркированные товары в информационную систему маркировки через ОФД.
- 2.6. ККТ АЛЬЯНС 20Ф обеспечивает запись фискальных данных в фискальном накопителе, формирует фискальные документы, обеспечивает передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (за исключением случаев работы ККТ в «автономном» режиме без передачи данных) и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
- 2.7. ККТ АЛЬЯНС 20Ф применяется на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов (подробнее о расчетах изложено в разделе «1 Общие указания» пункт 1.1).
- 2.8. Изготовитель ККТ: ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС», 625007, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1, пом. 1; тел.: 8 (3452) 68-93-71, 8 (3452) 68-93-73.
  - По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться по адресу: 625007, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1, пом. 1.

#### 3. Основные технические данные и характеристики

В состав ККТ входят следующие основные узлы:

- устройство печати ATP2XSP6RTWENO;
- системная плата, которая включает в себя кассовую часть, обеспечивающую выполнение всех функций, предусмотренных техническими требованиями к контрольно-кассовой технике, и планшетную часть, выполняющую функцию устройства управления ККТ.

Обозначения основных узлов и внутреннее программное обеспечение ККТ АЛЬЯНС 20Ф приведены ниже.

Nº	Наименова- ние узла	Обозначение	Обозначение носителя ПО	Наименование файла	Обозначение программного обеспечения*	Версия модели ККТ	Контрольная сумма CRC32
1	Системная плата	P1200- F_F20_JG29_V1.1	Snapdragon 430 (msm8937)	АЛЬЯНС 20Ф01.bin	5.9.3	250	BEOB30F4
2	Устройство печати	ATP2XSP6RTWENO	_	_		_	_

<sup>\*</sup> — обозначение программного обеспечения печатается в чеках «Информация о ККТ».

В ККТ устанавливается фискальный накопитель (далее — ФН), обеспечивающий некорректируемое хранение информации о фискальных операциях. ККТ поддерживает работу с любой моделью ФН, включенной в Реестр фискальных накопителей, размещенный на официальном сайте ФНС России.

#### 3.1. ККТ АЛЬЯНС 20Ф выполняет следующие функции:

- осуществляет проверку контрольного числа регистрационного номера контрольнокассовой техники, обеспечивающего проверку корректности ввода пользователем регистрационного номера в контрольно-кассовую технику;
- передает фискальные данные в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса ККТ;
- обеспечивает формирование фискальных документов в электронной форме;
- исключает возможность формирования (печати) кассового чека коррекции, содержащего сведения более чем об одном признаке расчета;
- обеспечивает возможность передачи фискальных документов, сформированных с использованием любого фискального накопителя, включенного в реестр фискальных накопителей, любому оператору фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный накопитель, в том числе возможность такой передачи в зашифрованном виде, а также возможность повторной передачи непереданных фискальных документов (по которым не было получено подтверждения оператора);
- обеспечивает печать фискальных документов, за исключением случая осуществления расчетов с использованием безналичных средств платежа в сети «Интернет»;
- обеспечивает возможность печати на кассовом чеке двухмерного штрихового кода (QR-код размером не менее 20 x 20 мм), содержащего в кодированном виде реквизиты проверки кассового чека (дата и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумма расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) в отдельной выделенной области кассового чека;
- принимает от технических средств оператора фискальных данных подтверждение оператора, в том числе в зашифрованном виде;
- информирует пользователя об отсутствии подтверждения оператора переданного фискального документа в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных, а также о неисправностях в работе контрольно-кассовой техники;

- обеспечивает возможность формирования запросов о коде маркировки и уведомлений о реализации маркированного товара, передачу в фискальный накопитель данных для формирования указанных документов, получения указанных документов из фискального накопителя в зашифрованном виде, их передачу оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных, а также возможность повторной передачи непереданных уведомлений о реализации маркированного товара, по которым не была получена квитанция на уведомление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона №54-Ф3);
- принимает от оператора информационных систем маркировки через ОФД ответы на запрос и квитанции на уведомление в зашифрованном виде, передает указанные документы в фискальный накопитель и получает из фискального накопителя сведения из указанных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 2 Федерального закона №54-ФЗ);
- информирует пользователя, в том числе при формировании отчета о закрытии смены, об отсутствии в течение более двух дней квитанции на уведомление в отношении уведомления о реализации маркированного товара, переданного оператору информационных систем маркировки через оператора фискальных данных;
- обеспечивает возможность приема кода маркировки маркированного товара, сведения о котором указаны в кассовом чеке, и передачу этих сведений в фискальный накопитель;
- обеспечивает формирование, передачу ОФД и получение от ОФД фискальных документов, указанных в пункте 4 статьи 4.1 Федерального закона №54-Ф3 (кроме отчета о закрытии фискального накопителя), независимо от результатов формирования, передачи оператору систем маркировки через оператора фискальных данных и получения от него фискальных документов, указанных в пункте 4.1 статьи 4.1 Федерального закона №54-Ф3;
- обеспечивает для проверяющего лица налогового органа возможность печати фискального документа «Отчет о текущем состоянии расчетов» в любое время;
- обеспечивает возможность поиска любого фискального документа, записанного в фискальный накопитель, установленный внутри корпуса контрольно-кассовой техники, по его номеру и его печать на бумажном носителе и (или) передачу в электронной форме;
- исполняет протокол информационного обмена ККТ—ФН (согласно документу «Описание протокола информационного обмена между контрольно-кассовой техникой и фискальным накопителем» версии 1.2.05 от 09.06.2021) и протокол информационного обмена ККТ—ОФД (согласно документу «Описание протокола взаимодействия между контрольно-кассовой техникой и информационной (автоматизированной) системой оператора фискальных данных» версии 1.2 от 21.09.2020), в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации и указанные в пункте 6 статьи 4.3 Федерального закона №54-ФЗ;
- перед началом осуществления расчетов формируется отчет об открытии смены, а по окончании осуществления расчетов отчет о закрытии смены;
- контролирует продолжительность смены и не допускает формирования кассовых чеков позднее чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.
- 3.2. ККТ АЛЬЯНС 20Ф позволяет выполнять следующие кассовые операции:
  - учет денежных сумм;
  - подсчет частных итогов;
  - подсчет суммы сдачи;
  - подсчет общих итогов;
  - снятие показаний денежных и операционных регистров с автоматическим выводом считанных данных на печать;
  - гашение денежных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;
  - гашение операционных регистров с автоматическим выводом на печать их значений;

- приход/тип оплаты «Наличными»;
- приход/тип оплаты «Безналичными»;
- приход/тип оплаты «Предварительная оплата (аванс)»;
- приход/тип оплаты «Последующая оплата (кредит)»;
- приход/тип оплаты «Иная форма оплаты (встречное предоставление)»;
- приход/оплата несколькими типами оплаты;
- расход/тип оплаты «Наличными»;
- расход/тип оплаты «Безналичными»;
- расход/тип оплаты «Предварительная оплата (аванс)»;
- расход/тип оплаты «Последующая оплата (кредит)»;
- расход/тип оплаты «Иная форма оплаты (встречное предоставление)»;
- расход/оплата несколькими типами оплаты;
- коррекция прихода/тип оплаты «Наличными»;
- коррекция прихода /тип оплаты «Безналичными»;
- коррекция прихода /тип оплаты «Предварительная оплата (аванс)»;
- коррекция прихода /тип оплаты «Последующая оплата (кредит)»;
- коррекция прихода /тип оплаты «Иная форма оплаты (встречное предоставление)»;
- коррекция прихода /оплата несколькими типами оплаты;
- коррекция расхода/тип оплаты «Наличными»;
- коррекция расхода /тип оплаты «Безналичными»;
- коррекция расхода /тип оплаты «Предварительная оплата (аванс)»;
- коррекция расхода /тип оплаты «Последующая оплата (кредит)»;
- коррекция расхода /тип оплаты «Иная форма оплаты (встречное предоставление)»;
- коррекция расхода /оплата несколькими типами оплаты;
- выплата, не связанная с приходом/расходом;
- внесение денежных сумм;
- выделение (начисление) налогов по установленным налоговым ставкам;
- возврат прихода (с учетом скидок/надбавок);
- возврат расхода (с учетом скидок/надбавок);
- умножение цены на количество;
- снятие отчетов:
  - о регистрации ККТ;
  - об изменении параметров регистрации ККТ;
  - открытия смены;
  - закрытия смены;
  - о текущем состоянии расчетов;
  - о закрытии ФН;
- вывод отчетных документов на печать.
- 3.3. ККТ АЛЬЯНС 20Ф обеспечивает формирование кассового чека, документ должен содержать следующие реквизиты:
  - наименование документа (код Формы фискального документа);
  - порядковый номер за смену;
  - дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах наименование и номер транспортного средства, адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя);
  - наименование пользователя ККТ (или ФИО для индивидуального предпринимателя);
  - ИНН пользователя ККТ;
  - система налогообложения, применяемая при расчете;

- признак расчета (получение средств от покупателя (клиента) приход, возврат покупателю (клиенту) средств, полученных от него возврат прихода, выдача средств покупателю (клиенту) расход, получение средств от покупателя (клиента), выданных ему возврат расхода);
- наименование и код товаров (в одном из форматов, утвержденных ФНС Приказом № ЕД-7-20/662@ от 14.09.2020), работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), тип платежа, тип выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
- сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
- форма расчета (наличные денежные средства и (или) безналичные средства платежа), а также сумма оплаты наличными денежными средствами и (или) безналичными средствами платежа;
- должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов с использованием безналичных средств платежа в сети «Интернет»);
- регистрационный номер контрольно-кассовой техники;
- заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет», на котором может быть осуществлена проверка факта записи этого расчета и подлинности фискального признака;
- абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента) в случае передачи ему кассового чека в электронной форме или идентифицирующих такие кассовый чек признаков и информации об адресе информационного ресурса в сети «Интернет», на котором такой документ может быть получен;
- адрес электронной почты отправителя кассового чека в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека в электронной форме;
- порядковый номер фискального документа;
- фискальный признак сообщения (для кассового чека, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных);
- номер смены;
- QR-код.
- 3.4. В случае использования ККТ АЛЬЯНС 20Ф платежным агентом или платежным субагентом при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (в соответствии с Ф3 № 103 от 03.06.2009 года), ККТ обеспечивает печать кассового чека, содержащего наряду с обязательными реквизитами (в общем случае), следующие обязательные реквизиты:
  - размер вознаграждения, уплачиваемого плательщиком (покупателем, клиентом) платежному агенту или платежному субагенту в случае его взимания;

- номера контактных телефонов платежного агента, поставщика и оператора по приему платежей, а также платежного субагента в случае приема платежей платежным субагентом. Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обязательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость.
- 3.5. В случае использования ККТ АЛЬЯНС 20Ф банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом при осуществлении деятельности (в соответствии с ФЗ № 161 от 27 июня 2011 года) ККТ обеспечивает печать кассового чека, содержащего наряду с обязательными реквизитами (в общем случае), следующие обязательные реквизиты:
  - наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;
  - размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом (покупателем (клиентом), в виде общей суммы, включающей в себя вознаграждение банковского платежного агента или банковского платежного субагента в случае его взимания;
  - наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также идентификационный номер налогоплательщика;
  - номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента, банковского платежного субагента (в случае его привлечения банковским платежным агентом).
    - Кассовый чек, указанный в настоящем пункте, может не содержать обязательные реквизиты о ставке и размере налога на добавленную стоимость.
- 3.6. ККТ АЛЬЯНС 20Ф блокируется в следующих случаях:
  - попытке формирования кассовых чеков позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены;
  - некорректности вводимой даты;
  - при окончании срока эксплуатации ФН в составе ККТ;
  - при заполнении памяти ФН;
  - при неисправности ФН;
  - при расхождении определения временных интервалов по часам ККТ и по таймеру ФН более чем на 5 мин.;
  - при превышении времени ожидания подтверждения ОФД о получении ФД;
  - возникновения аварийных ситуаций в ККТ, приводящих к порче печатаемого документа;
  - превышения установленной разрядности обрабатываемых чисел;
  - нарушения последовательности проведения операций, предусмотренных алгоритмом работы ККТ;
  - отсутствия или обрыва чековой ленты;
  - ошибки печатающего устройства.
- 3.7. Количество регистров 250.
- 3.8. Разрядность денежных регистров (десятичных разрядов):
  - стоимость товара / услуги / работы 10;
  - возврат прихода/ расхода 10;
  - итог сменных приходов 12;
  - итог сменных расходов 12;
  - общий итог 14.
- 3.9. Разрядность операционных регистров (десятичных разрядов):
  - количества выданных чеков 4;
  - количества выданных показаний 4;
  - количества проведённых гашений 4.
- 3.10. Максимально допустимая разрядность вводимых чисел 10 десятичных разрядов. Десятичные разряды отделяются от целой части точкой.

- 3.11. Время непрерывной работы в эксплуатационном режиме не менее 16 часов в сутки.
- 3.12. Время сохранности информации в регистрах после выключения сетевого питания не менее 1440 часов.
- 3.13. Срок службы ККТ не менее 7 лет.
- 3.14. Разрядность реквизитов, регистрируемых в памяти ККТ (десятичных разрядов):
  - заводской номер ККТ 14;
  - регистрационный номер ККТ 16;
  - идентификационный номер налогоплательщика, владельца ККТ 12;
  - дата регистрации, перерегистраций и получения отчетов 6;
  - заводской номер ФН 16;
  - дата активации ФН 6;
  - итог сменных приходов 12;
  - итог сменных расходов 12.
- 3.15. Количество разрядов после точки при регистрации денежных сумм с десятичной точкой 2 десятичных разряда.
- 3.16. Тип печати термопечать.
- 3.17. Скорость печати (при средней яркости) не менее 23 строк средней длины в секунду (шрифт по умолчанию).
- 3.18. Тип используемой для печати бумаги термочувствительная бумажная лента, с сохранностью информации не менее 6 месяцев.
- 3.19. Размеры ленты, мм:
  - ширина, мм  $58^{+0/-1}$ ;
  - внешний диаметр бобины, мм не более 40;
  - внутренний диаметр бобины, мм не менее 12;
  - плотность, г/мм<sup>2</sup> от 40 до 80;
  - толщина, мкм от 45 до 80;
  - материал намоточного ролика пластик.
- 3.20. Электропитание ККТ осуществляется от аккумулятора с максимальным напряжением 7,6 В. Зарядка аккумулятора производится через кабель USB (5 В, 2 А). Потребляемая мощность в режиме печати при подключенном кабеле не более 10 Вт.
- 3.21. Масса, кг, не более:
  - без упаковки 0,436;
  - в упаковке 0,62.
- 3.22. Габариты, мм, не более:
  - без упаковки 212,6 x 79,1 x 51,9;
  - в упаковке − 228 х 86 х 99.
- 3.23. Порт для подключения периферийных устройств и интерфейсы обмена:
  - порт для подключения блока питания (USB (type C));
  - беспроводные интерфейсы 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth.
- 3.24. ККТ должна иметь следующие характеристики памяти ОЗУ и ПЗУ:
  - 1 ГБ RAM и 8 ГБ еММс;
  - 2 ГБ RAM и 16 ГБ eMMc.

#### 4. Стойкость к внешним воздействиям

ККТ допускается применять при:

- температуре окружающей среды от -10 °C до +50 °C;
- относительной влажности до 85% при температуре +35 °C;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).

ККТ при транспортировке в транспортной упаковке выдерживает без повреждения воздействия следующих климатических и механических факторов:

- температуру окружающей среды от -20 °C до +60 °C;
- относительную влажность от 20% до 90% при температуре +35 °C;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 631 до 805 мм рт. ст.).
- ККТ допускается применять при вибрации основания, на котором она установлена, с амплитудой не более 0,15 мм и частотой до 35 Гц.

#### 5. Надежность

Средняя наработка на отказ, часов,
 строк печати средней длины
 средняя наработка на информационный сбой, часов,
 среднее время восстановления работоспособного состояния, часов,
 не менее 300;
 не менее 300;
 не более 0,5.

#### 6. Описание маркировки

- 6.1. Маркировка ККТ находится на дне корпуса ККТ и содержит следующие данные:
  - наименование предприятия-изготовителя;
  - наименование ККТ;
  - заводской номер;
  - дату изготовления;
  - знак соответствия Таможенного союза;
  - параметры питания (напряжение, номинальный ток, мощность).
- 6.2. Места пломбировки смотрите в разделе «Маркировка ККТ».
- На крышке корпуса ККТ находится товарный знак изделия.

#### Шильдик 1:



## 7. Комплектность

Nº	Наименование изделия	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	ККТ АЛЬЯНС 20Ф	AL.C171.00.000	1	
2.	Блок питания		1	5 B, 2 A
3.	Аккумулятор		1	
4.	Кабель USB (type C)		1	Для питания ККТ
5.	Фискальный накопитель <sup>1</sup>	ФН	1	
6.	Комплект упаковки		1	
7.	Драйвер ККТ <sup>2</sup>		1	
	Расхо	дные материалы		
8.	Рулон термочувствительной бумаги		1	Ширина 57 мм
	До	окументация <sup>2</sup>		
9.	Руководство по эксплуатации	AL.C171.00.000 PЭ	1	
10.	Паспорт	AL.C171.00.000 ΠC	1	
11.	Регистрация ККТ. Методика		1	
11.	поведения		1	
12.	Паспорт Фискального накопителя <sup>1</sup>		1	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – Фискальный накопитель может не входить в комплект поставки. ККТ поддерживает работу со всеми ФН, которые включены в Реестр фискальных накопителей. Реестр ФН размещен на официальном сайте ФНС России.

 $<sup>^2</sup>$  – В зависимости от используемого для управления ККТ программного обеспечения, используемый персональный компьютер должен соответствовать предъявленным к нему требованиям разработчиками программного обеспечения.

# 8. Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировка

- 8.1. Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. При отсутствии заполненного Акта ввода в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента отгрузки со склада Изготовителя.
- 8.2. Гарантийный срок хранения ККТ 6 месяцев со дня изготовления.
- 8.3. Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:
  - вводе ККТ в эксплуатацию без проведения пуско-наладочных работ;
  - нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
  - наличии механических повреждений наружных деталей;
  - нарушении марок-пломб.
- 8.4. Заявка на гарантийный ремонт приведена в разделе «Заявка на гарантийный ремонт».
- 8.5. ККТ следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от –20°С до +60°С, относительной влажности воздуха не более 85% при температуре +35 °С. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.
- 8.6. Транспортировка ККТ должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от -20°C до +60°C, относительной влажности от 20% до 90% при температуре +35 °C и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт. ст.).
- 8.7. Гарантийные обязательства по обслуживанию ФН распространяются непосредственно на изготовителя ФН и осуществляются согласно паспорту ФН.

#### 9. Указания по заполнению паспорта ККТ

Сведения, заполняемые техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию.

9.1. Сведения о ремонте ККТ.

Все сведения о ремонте ККТ, включая замену узлов ККТ с указанием серийного номера нового узла (например, системной платы или устройства печати), должны заноситься в таблицу «Сведения о ремонтах узлов ККТ».

При окончании места для записи допускается вклеивание в паспорт продолжения таблицы. Вклеенная часть таблицы должна быть заверена подписью и печатью организации-пользователя ККТ.

#### Сведения, заполняемые пользователем ККТ

9.2. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах.

При проведении процедур регистрации в таблице «Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах» указать сведения о регистрации ККТ и пользователе ККТ.

- 9.3. Сведения об активизациях ФН.
- 9.4. При проведении процедур активизации или закрытия ФН все сведения заносятся в таблицу «Сведения об активизации и закрытии ФН».

#### 10. Указания по вводу в эксплуатацию

- 10.1. Ввод ККТ в эксплуатацию осуществляется пользователем ККТ или техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ в сервисный центр изготовителя ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию согласно документации на данную модель ККТ.
- 10.2. При вводе ККТ в эксплуатацию может быть заполнен «Акт ввода в эксплуатацию» пользователем ККТ или сотрудником уполномоченного АСЦ (в этом случае Акт должен быть заверен печатью АСЦ).
- 10.3. К работе на ККТ допускаются кассиры, прошедшие обучение и подготовку по специальной программе. Подготовку к работе с ККТ данной модели проводят специалисты обслуживающей (сервисной) организации.
- 10.4. Эксплуатация ККТ должна производиться в соответствии с документом «Руководство по эксплуатации» AL.C171.00.000PЭ.

### 11. Указания по проведению пуско-наладочных работ

- 11.1. К пользователю ККТ поступает принятой ОТК изготовителя и упакованной в штатную коробку. После доставки ККТ к пользователю должна быть произведена приемка изделия от транспортной организации, доставившей ее.
- 11.2. Если при приемке обнаружено повреждение упаковочной коробки, то составляется акт или делается отметка в товарно-транспортной накладной.
- 11.3. Если ККТ вносится с холода в теплое помещение, то необходимо дать ей прогреться при комнатной температуре, не распаковывая, в течение как минимум 6 часов. В противном случае из-за большой разницы температур гарантировано образование конденсата.
- 11.4. После распаковки ККТ проверить комплектность в соответствии с разделом «Комплектность» настоящего паспорта.
- 11.5. Претензии на некомплектность вложения в упаковку или механические повреждения ККТ рассматриваются изготовителем только при отсутствии повреждений упаковочных коробок.
- 11.6. Подключение ККТ к электропитанию пользователем до выполнения пуско-наладочных работ не разрешается. Претензии на неработоспособность ККТ до проведения пуско-наладочных работ изготовителем не принимаются.
- 11.7. Для проведения пуско-наладочных работ необходимо:
  - произвести осмотр ККТ;
  - соединить и надежно закрепить разъемы;
  - провести проверку функционирования по тестам в соответствии с документацией на данную модель ККТ;
  - если во время проверки не было отказов, то ККТ считается прошедшей пуско-наладку и введенной в эксплуатацию, при необходимости может быть оформлен Акт ввода в эксплуатацию (пользователем ККТ или сотрудником уполномоченного АСЦ (в этом случае Акт должен быть заверен печатью АСЦ)).
- 11.8. Если при проведении пуско-наладочных работ произошел отказ, требующий проведения ремонтно-восстановительных работ, то необходимо обратиться в сервисный центр изготовителя или другую обслуживающую ККТ организацию.

# 12. Свидетельство о приёмке

Контрольно-кассовая техника АЛЬЯНС	∵20Ф
Заводской №	_
Дата изготовления	_
соответствует Техническим условиям эксплуатации.	ТУ 28.23.13-039-85384551-2023 и признана годной к
	М.П.
(личные подписи, оттиски личных клейм дол	лжностных лиц организации, ответственной за приемку изделия)
Контрольно-кассовая техника АЛЬЯН технической документации.	НС 20Ф упакована согласно требованиям действующей
Дата упаковки	_
Упаковку произвёл <u></u>	

# 14. Акт ввода ККТ в эксплуатацию

(Заполняется при необходимости, на усмотрение пользователя ККТ)

Контрольно-кассовая техника мод	цели АЛЬЯНС 20Ф	
Заводской № <u></u>		
Дата изготовления		
введена в эк	сплуатацию / забракована (нужное вписать)	
наименован	ие и адрес организации (пользователь ККТ)	
или Ф.И.О., адрес места ж	кительства индивидуального предпринимателя-пользо	вателя ККТ
наименование организ	вации, осуществляющей обслуживание ККТ и ее адрес	
или ФИО и адрес индивидуаль	ьного предпринимателя, осуществляющего обслуживан	ие ККТ
Заводской номер ФН		
Дата ввода в эксплуатацию «» _	r.	

# 15. Сведения о регистрации ККТ в налоговых органах

Дата	Тип процедуры (регистрация, снятие с регистрации)	Пользователь ККТ	Ф.И.О., подпись руководителя организации- пользователя ККТ, М. П.

# 16. Сведения об активизации и закрытии ФН

Дата	Заводской номер ФН	Тип процедуры (активизация / закрытие ФН)	Должность, Ф.И.О. лица, проводившего процедуру	Подпись, М. П.

# 17. Отметки о техническом обслуживании

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию)

Дата	Замечания о техническом состоянии	Должность, Ф.И.О. ответственного лица	Подпись, М. П.

## 18.Сведения о ремонтах узлов ККТ

(Заполняются техническими специалистами в случае обращения пользователя ККТ к изготовителю ККТ или другую обслуживающую ККТ сервисную организацию. В случае ремонта по гарантии заполняется только техническими специалистами предприятия-изготовителя или АСЦ)

Да	та	Характер неисправности /	Сервисная организация / Ф. И.О. лица, проводившего	Подпись, М. П.
поступ- ления	выхода	Принятые меры	ремонт	подпись, ічі. п.

# 19. Маркировка ККТ

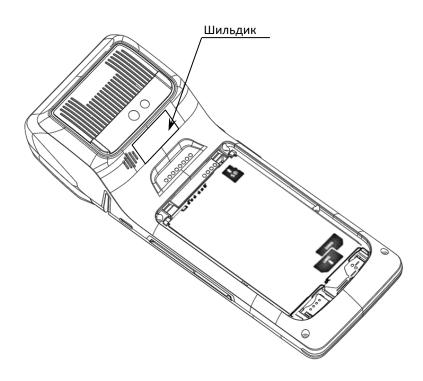


Рисунок 1. Расположение маркировки на корпусе ККТ (крышка АКБ не показана)

Шильдик наклеивается снизу на внешнюю поверхность лотка для чековой ленты.

Паспорт

# 20. Заявка на гарантийный ремонт

	Заводской №	
	Дата изготовления	
<u>)</u> .	Наименование и адрес изготовителя: ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС» 625007 г. Т	Гюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1, пом.
3.	Дата ввода в эксплуатацию «»	
		зователя
		этказа, ч
7.		блока, позиция и тип отказавшего элем
	Специалист, ответственный за ремонт ККТ	
	за ремонт ККТ	
	за ремонт ККТ (подпись)	Пользователь ККТ
	(подпись)	Пользователь ККТ
	за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация	
	за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация  (подпись)	(подпись)
	за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация  (подпись)  (фамилия, инициалы)	(подпись) (фамилия, инициалы)

# Заявка на гарантийный ремонт

1.	Контрольно-кассовая техника АЛЬЯНС 20	
	Заводской №	
	Дата изготовления	
	Наименование и адрес изготовителя: ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС» 625007, г Дата ввода в эксплуатацию «»	. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1, пом. гг.
4.	Наименование и адрес организации-пол	іьзователя
		о отказа, ч
7.		о блока, позиция и тип отказавшего элем
7.		
7.	предполагаемая причина отказа)	
7.	предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ	
7.	предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ (подпись)	
7.	предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ	
7.	предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация	Пользователь ККТ
7.	предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация  (подпись)	Пользователь ККТ

Паспорт

# Заявка на гарантийный ремонт

Заводской №					
заводской №					
Дата изготовления					
Наименование и адре	с изготовителя:				
	1ЮШИНС» 625007, г. Тюм			кой, д. 8 корп.	1, пом. 1
	ацию «» с организации-пользова				
	с организации пользов				
Наработка ККТ с начал	ıа эксплуатации до отка	3a u			
	отказа				
Принатию мори (на	омер отказавшего бло	ока, позиці			
-	ина отказа)				
-	ина отказа)				
предполагаемая прич	ина отказа) <u></u> венный				
предполагаемая прич  Специалист, ответств  за ремонт ККТ	ина отказа) венный ь)				
предполагаемая прич Специалист, ответств за ремонт ККТ (подпись	ина отказа) венный ь)		Пользоват		
предполагаемая прич  Специалист, ответств  за ремонт ККТ  (подпись  (фамилия, ини	ина отказа) венный в) циалы) ция		Пользоват		
Специалист, ответств за ремонт ККТ  (подпись  (фамилия, ини  Сервисная организа	ина отказа) венный ь) циалы) ция		Пользоват (под	гель ККТ	
предполагаемая прич  Специалист, ответств за ремонт ККТ  (подпись  (фамилия, ини  Сервисная организац  (подпись	ина отказа) венный р) цциалы) ция ь)		Пользоват (под	гель ККТ	
Специалист, ответств за ремонт ККТ  (подпись (фамилия, ини Сервисная организац (подпись (подпись и подпись и подпис	ина отказа) венный р) цциалы) ция ь)		Пользоват (под	гель ККТ цпись)	

# Заявка на гарантийный ремонт

. Контрольно-кассовая техника АЛЬЯН	IC 20Ф.
Заводской №	
Дата изготовления	
. Наименование и адрес изготовителя	
ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС» 6250	007, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1, пом
. Дата ввода в эксплуатацию «» <sub>.</sub> . Наименование и адрес организации-	г. -пользователяг.
	и до отказа, ч
. внешние проявления отказа	
	uero блока, позиция и тип отказавшего элеме
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный	
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ	
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ (подпись)	
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)	
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация	Пользователь ККТ
предполагаемая причина отказа) Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация  (подпись)	Пользователь ККТ (подпись) (фамилия, инициалы)
предполагаемая причина отказа)  Специалист, ответственный за ремонт ККТ  (подпись)  (фамилия, инициалы)  Сервисная организация  (подпись)  (фамилия, инициалы)	Пользователь ККТ (подпись) (фамилия, инициалы)

# 21. Акт вывода ККТ из эксплуатации

Контрольно-кассовая техника АЛЬЯНС 20Ф

ККТ с регистрационного учета в налогов		
ККТ с регистрационного учета в налогов		
ии обслуживания ККТ)	ых орган	
Пользователь		
(должность, Ф.И.О, подпись, М. П.)		
	Пользователь	

#### Для заметок

#### Для заметок

#### Для заметок

ООО «АТМ АЛЬЯНС СОЛЮШИНС» ул. Валерии Гнаровской, д. 8 корп. 1 625007, г. Тюмень 8 (3452) 68-93-71, 8 (3452) 68-93-73

Паспорт

Версия документации от 31.05.2023